


AF803

FILTRO INERZIALE - CARTONE PIEGHETTATO INERTIAL FILTER - PLEATED CARDBOARD

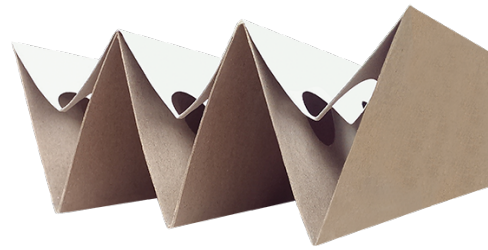

Applicazioni: Per la raccolta dell' overspray nelle cabine di verniciatura
Applications: Over-spray collection in spray-booths

Dimensioni - Size

0,90 x 9,27 m

Spessore - Thickness

66 mm

Strato frontale - Front layer

Carta bianca lucida
Glossy white paper

Strato posteriore - Back layer

Carta marrone
Brown paper

Strato di tessuto

Layer of fabric
Non presente
Not present

Temperatura massima di resistenza

Maximum temperature resistance
180° C

Pieghe consigliate per metro

Recommended pleats per meter
26

Regolatore di tensione - Extension limiter

Non presente
Not present

Velocità aria consigliata

Recommended Air velocity
0,50 - 1,0 m/s

Perdita di carico a 0,75 m/s

Pressure drop at 0,75 m/s
30 Pa

Perdita di carico massima consigliata

Maximum recommended pressure drop
128 Pa
Possibile fino a - Possible up to
256 Pa

Capacità di accumulo a 0,75 m/s

Holding capacity at 0,75 m/s
Fino a - up to
18 kg/m²*

Efficienza di filtrazione a 0,75 m/s

Filtration efficiency at 0,75 m/s
98,1% (ASHRAE 52,76) *

Imballo Package

Filtri per scatola
Filter per box

1

Dimensioni scatola
Box dimension

570 x 930 x 70 mm

Peso
Weight

10,00 Kg ca.

Filtri per pallet
Filter per pallet

60

Dimensioni pallet singolo
Dimension per pallet

930 x 1130 x 2150 mm

Peso pallet singolo
Weight per pallet

600 Kg ca.

Comportamento alla fiamma Flame behaviour

Versione standard
Standard version

Brucia
Burn

Versione trattata (MFR)
Treated version (MFR)

F1 - K1 (DIN 53438)
B2 (DIN 4102)
UL2 (USA standard)



ORIGINAL FILTERS
AF803

VAL SPRAY BERGAMO S.r.l.

Via Marconi, 8/F Brembate di Sopra (BG) 24030

P.IVA C.F.02113840165 - Tel. 035/4376196 - info@valspray.it - www.valspray.it