

SISTEMI PER VERNICIATURA A POLVERE

Il VIB11-E è un maneggevole e robusto carrello con piano vibrante inclinato per verniciatura manuale.

La polvere viene prelevata direttamente dall'interno della sua scatola posta sul piano vibrante.


Apparato dotato di sistema DPS brevettato per alta penetrazione e distensione. Ideale per particolari con molte fessure e che richiedono uniformità di copertura.

Controllo separato della tensione di carica (Kv) e della corrente (uA). Controllo erogazione tramite valvola proporzionale.

La polvere all'interno della scatola viene mantenuta perfettamente fluidificata per mezzo del pescante polvere che provvede anche a questa funzione.

Pompa di aspirazione polvere ad alto rendimento con conseguente riduzione della quantità e velocità d'aria in uscita. Questo apparato, permette cambi colore molto rapidi, grazie alla funzione dedicata implementata nella centralina digitale e alla facilità di pulizia della pompa di aspirazione polvere.

Possibilità di memorizzare sino a 100 programmi facilmente modificabili e richiamabili, oltre ai 4 pre-impostati a scelta rapida.

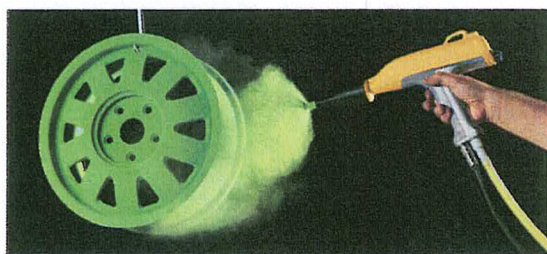

CARRELLO PER VERNICIATURA MANUALE VIB11-E

*Carrello per la verniciatura a polvere
con pescante diretto e sistema DPS brevettato*



DATI TECNICI



Certificazione EN50050 - EN60079

MODELLO	VIB11-E
Peso	35,5 kg
Dimensioni (LxPxH)	600x460x1190 mm
Alimentazione	115-230 Vac 50-60 Hz
Press. Max ingresso	8 Bar
Max consumo aria	300 lt/min
Box polvere	Box 25 lt
Lungh. cavo pistola	6 m
Dim. tubi polvere	6,5mt / ø 12mm
Certificazione	EN50050 - EN60079

CENTRALINA	EC15
Tipi di polvere	STANDARD - METALLIC FLUORESCENT
Alimentazione	115-230 Vac 50-60 Hz
Potenza	30 Watt
Press. Max ingresso	6,5 Bar
Max consumo aria	300 lt/min
Regolazione flusso aria in uscita	0 - 100 l/min at 3,5 bar
Peso	5,5 kg
Dimensioni (LxPxH)	253x300x153 mm

PISTOLA	AIG103-M
Peso	599 gr (with standard electrode) 627 gr (with long electrode)
Lunghezza	40 cm (with standard electrode) 56 cm (with long electrode)
Tensione di uscita	20 - 100 Kv
Potenza di uscita	10 - 100 uA
Capacità polvere	360 gr/min
Livello di protezione	IP54
Tensione Max cavo	32 Vdc

SYSTEM COMPONENTS

Control unit model EC15 - Manual gun model AIG 103-M - Powder injector model INJ02
Vibrating trolley - Suction tube - Input pressure reducer - 6 m. Cables and pipes